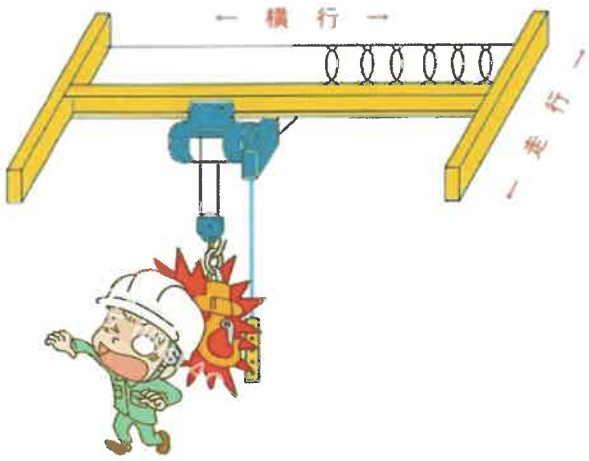


KPM基本规定（基础知识）

名称：	行车吊具的放置	区分	5S
概略：  生产作业时部分岗位需要使用到行车这样的特殊设备，来辅助产品的搬运工作。避免因位置放置不当造成人员灾害，使用后的行车吊具和控制器应指定位置放置。 根据产线的布局和人员安全及作业方便性，考虑合适的行车吊具和控制器的放置位置，并贴附相应的标示，使用后归位放置。			

遵守事项・正确姿态	1、行车使用考虑人员的安全及作业的方便性，选择合适的吊具及控制器的放置位置。 2、吊具、控制器区分作业时停放位置和休息，下班等、长时间不使用时的放置位置，并贴附相应的标识 3、标识不可以有模糊、破损、脱落等现象发生。		
	长时间不使用停放 	长时间不使用停放 	作业时停放 

管理番号：KPMC-ZDGL-TJ018
发行部署：管理部
7发行日期：2023/11/06
版本：A版/0次

承认	确认	作成
		 